




426039, Россия, г. Ижевк,
ул. Старосмирновская, 83, офис 2.
ООО "Квадро"



Гостиная "BEST". Мод.№3 Шкаф для одежды и белья.

ГАБАРИТЫ:

Ширина - 750 мм
Глубина - 402мм
Высота - 2130 мм

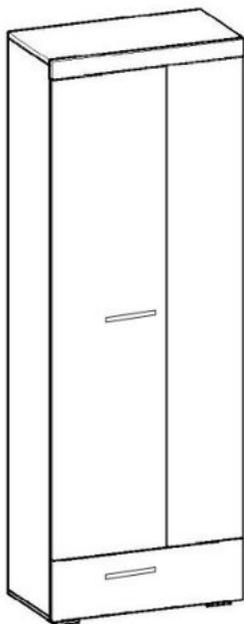


**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

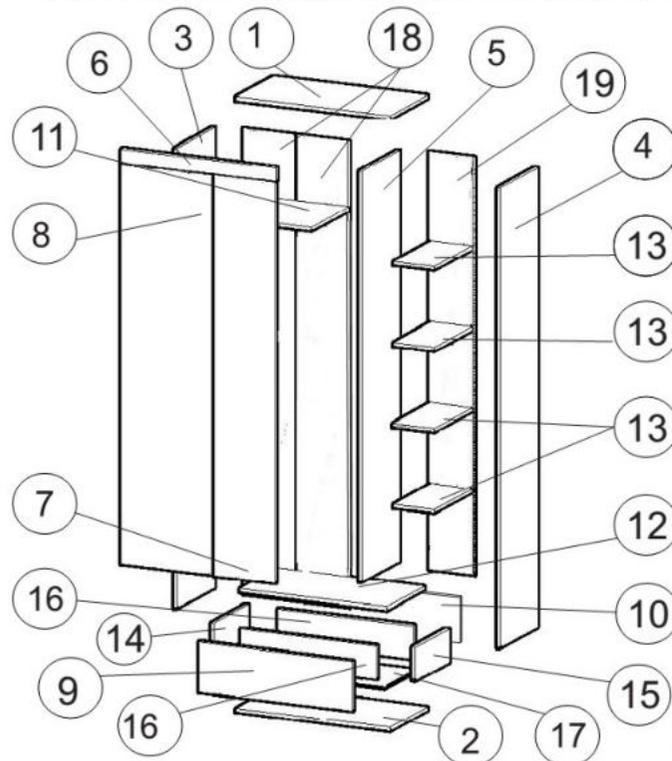

Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Верх	750x386	1
2	Дно	750x386	1
3	Бок левый	2078x386	1
4	Бок правый	2078x386	1
5	Средник	1855x386	1
6	Фасад верхний	64x750	1
7	Фасад малый	1810x296	1
8	Фасад большой	1810x446	1
9	Фасад ящика	226x746	1
10	Царга нижняя	717x206	1
11	Полка верхняя жёсткая	500x385	1
12	Полка нижняя жёсткая	717x385	1
13	Полка съёмная	200x385	4
14	Бок ящика левый	350x150	1
15	Бок ящика правый	350x150	1
16	Перед/зад ящика	660x150	2
17	Дно ящика	692x348	1
18	Задняя стенка	1890x259	2
19	Задняя стенка	1890x226	1

11 Заглушка D5
12 шт.

83 Направляющие
350мм.
1 компл.

110 Штанга выдвижная
1 шт.

84 Уголок крепёжный
2шт.

81 Заглушка конфирмата
8 шт.

68 Шуруп 4x16
2шт.

98 Пластина соединительная
1855мм
1шт.

85 Добель-гвоздь
6x40
2шт.

82 Заглушка эксцентрика
7 шт.

54 Добель эксцентрика
7 шт.

107 Стяжка экс.+
дوبель винч.
12 шт.

97 Серелка задней
стенки.
8 шт.

62 Ручка
2 шт.

51 Винт-
конфирмат
7x50
20 шт.

58 Петля накладная
8шт.

64 Шуруп 3,5x16
4 шт.

87 Ключ
1 шт.

71 Полкодержатель
металл.
16 шт.

67 Шуруп 4x30
16 шт.

65 Шуруп 3x16
40 шт.

73 Опора h20мм
4 шт.

53 Бочонок
эксцентрика
7 шт.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели ООО «Квадро». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, постелив толстую ткань или картон от упаковки изделия, соблюдая последовательность согласно представленной схеме. Вам понадобится инструмент : отвертка шлицевая, отвертка крестовая, ключ шестигранный (поставляется в комплекте).

После сборки изделия , проверить и отрегулировать направляющие ящиков и протереть мебель мягкой тканью .

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

· Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей.

В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

· Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

· Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

· При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

· Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.

· Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

· Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

· Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствии мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 2 года.

Руководство по сборке.

Шкаф собирается, как левосторонняя, так и правосторонняя.

Вам нужно будет повернуть дет. №1,12.

Задние стенки (ДВПО) поменять местами.

К дет. №2 прикрутить опоры №73 на шурупы 4x30 №67.

В дет. №3,4,5 установить стойку рафикса №107.

В дет. №6,7,8,9,10 установить корпус стяжки рафикса №107.

В дет. №6,9. установить дюбель эксцентриковой стяжки №54.

В дет. №1,14,15 установить бочонок эксцентриковой стяжки №53.

В дет. №3,4 установить направляющие №83 в отмеченные места на шурупы 3,5x16 №64.

Соединить дет. №2 с деталями №3,4 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

Соединить дет. №12,16 с деталями №3,4 путем затягивания стяжки рафикса.

Соединить дет. №5 с деталью №12 путем затягивания винта-конфирмата №51.

Соединить дет. №12 с деталями №3,5 путем затягивания стяжки рафикса.

Соединить дет. №6 с деталью №1 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

Соединить дет. №1 с деталью №3,4,5 путем затягивания винта-конфирмата №51.

Соединить дет. №18,19 с собранным каркасом шкафа на шурупы 3x16 №65

(применив скрепку задней стенки), предварительно вставить соединительную планку №98.

В дет. №7,8 установить петлю накладную №58 на шурупы 3,5x16.

Дет. №7,8 прикрутить к деталям №3,4, через петлю накладную в отмеченные места на шурупы 3,5x16 №64 и отрегулировать.

Досверлить отверстия диаметром 5 мм. в дет. №7,8 в зависимости от сборки левосторонней или правосторонней.

Установить ручку №62 в дет. №8.

В дет. №4,5 установить полкодержатель №71.

Установить дет. №13 на полкодержатели №71.

Сборка ящика:

К дет. №10,11 прикрутить направляющие №83 на шурупы 3,5x16 №64.

Соединить дет. №14,15 с деталями №16 путем затяжки винта-конфирмата №51.

Соединить дет. №9 с деталями №14,15 путем затягивания эксцентриковой стяжки.

Соединить дет. №17 с собранным каркасом ящика на шурупы 3x16 №65. Досверлить отверстия диаметром 5 мм. в дет. №9 в зависимости от сборки левосторонней или правосторонней.

Установить ручку №62 в деталь №9.

Установить собранные ящики на направляющие №83.

Установить заглушки в видимые места.

Для того, чтобы закрепить шкаф к стене, Вам нужно установить уголки крепежные №84 внутри шкафа на шуруп 4x16 №68. Отметьте в стене место под дюбель-гвоздь 6x40 №85. Продолбите отверстие и установите дюбель. Установите шкаф, через уголки закрутите шурупы в дюбель.