



Инструкция по сборке

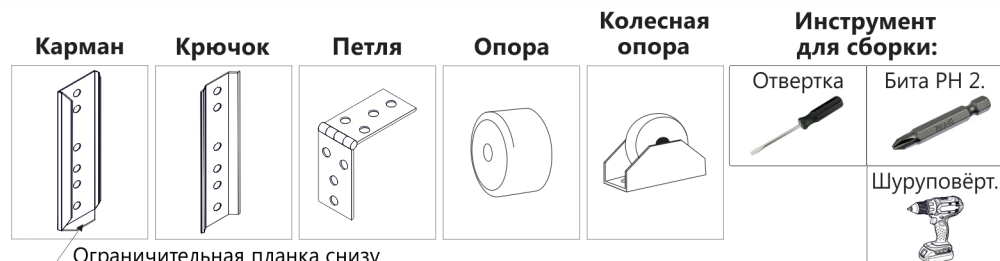


Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек, соблюдая следующую последовательность. Перед началом сборки необходимо достать подушки из бельевого ящика.

Шаг 1. Поставить сиденье мягкой частью вниз. **Шаг 2.** Поставить бельевой ящик так, чтобы ДВП было сверху. **Шаг 3.** Убрать транспортировочные опоры с элементов дивана при помощи отвертки. 1) Вставить отвертку под опору. 2) Надавить на отвертку, отсоединив транспортировочную опору.


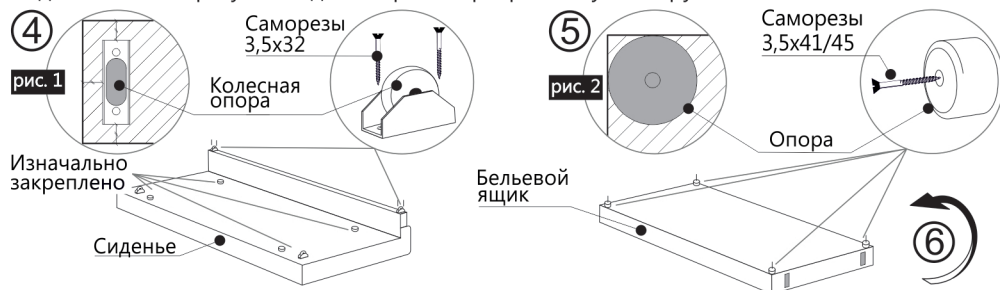


Шаг 4. Прикрепить колесную опору (2 шт.) к сиденью при помощи саморезов 3,5x32 на равное расстояние с трех сторон (рис. 1). **Шаг 5.** Прикрепить 4 опоры к дну бельевого ящика при помощи саморезов 3,5x41/45 смещая каждую опору максимально в угол (рис. 2).

Шаг 6. Аккуратно перевернуть бельевой ящик на опоры.

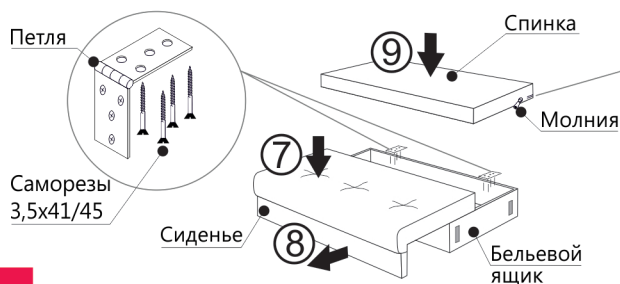


Внимание!
Молнией вниз.

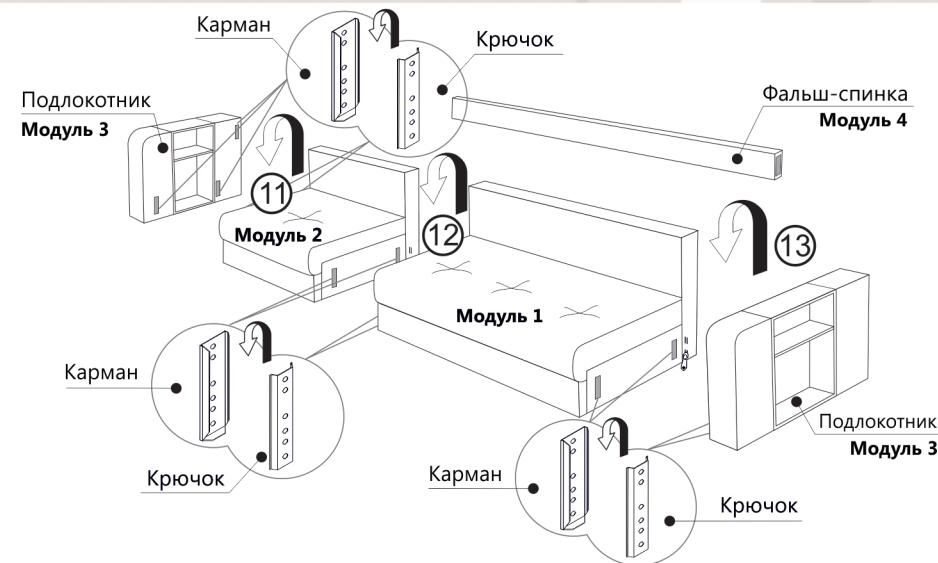

Шаг 7. Установить сиденье на бельевой ящик с противоположной от петель стороны.

Шаг 8. Выдвинуть сиденье вперед до упора. **Шаг 9.** Уложить спинку на бельевой ящик вплотную к сиденью, выровнять края (молния на спинке должна располагаться с внешней стороны снизу). Закрепить спинку на петли при помощи саморезов (4 шт. на каждую петлю) через отверстия. **Шаг 10.** Аналогичные шаги по сборке повторить с элементами модуля 2. **Шаг 11.** Соединить бельевой ящик модуля 2 с подлокотником. В модели используют крючок для соединения. Необходимо попасть крючком в ответную часть (карман). Важно следить за тем, чтобы крючок полностью сел в карман. **Шаг 12.** Соединить бельевые ящики модуля 1 и модуля 2. **Шаг 13.** Соединить подлокотник с бельевым ящиком модуля 1. **Шаг 14.** Соединить фальш-спинку через крепежи на подлокотниках, равномерно опуская оба края. **Шаг 15.** Разложить подушки.

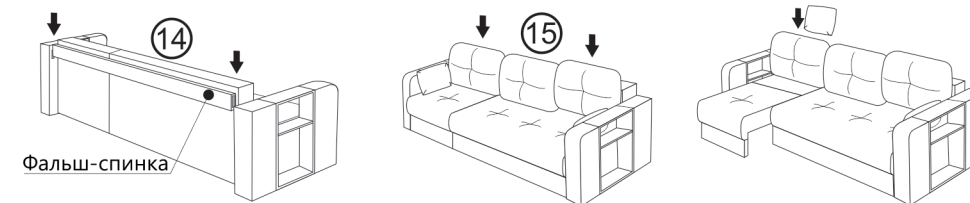

Комплектация фурнитуры

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Саморез 3,5x41/45 - 24 шт. | 3. Колесная опора - 4 шт. | 4. Паспорт изделия. |
| 2. Саморез 3,5x32 - 8 шт. | 4. Опора - 8 шт. | |